

/// ESSENTIEL EPICÉA PROFIL INCA

BARDAGE BOIS CLASSE 3 SATURÉ SILVER



> CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Essence : Epicéa (Picea excelsa) | Traitement : Classe 3 |
| Provenance : Suède ou Finlande | Masse volumique : 450 kg/m ³ |
| Etat de surface : Brossé | Couleur : Silver |
| Assemblage : Rainure et languette | Fixation : Masquée |
| Sens de pose : Horizontal et vertical | Finition : Saturateur translucide |
| Épaisseur : 20 mm | Largeur : 125 mm |
| Nombre de pièces par botte : 4 | Nombre de pièces par palette : 168 |
| Budget : €€ | Euroclasse : D-s2,d0 |

Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions PROTAC. Pour une utilisation en contact avec le sol, tout usinage est à proscrire.

> CARACTÉRISTIQUES

MÉCANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

| | | |
|---|---|--|
| Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.45 | Conductivité Thermique : 0.12 W/m°C | Résistance au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm ² |
| Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa | Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa | Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa |
| Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa | Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm ² | Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm ² |


+ PRODUIT

Couleurs translucides
Mise en valeur du matériau
Veinage du bois renforcé
Epicéa qualité choix A
Garantie 5 ans (fixation masquée)

i CONSEILS DE PRO

Risque de microfissures
Nodosité moyenne
Variations dimensionnelles
Risques de résurgence de résine

> PROFIL

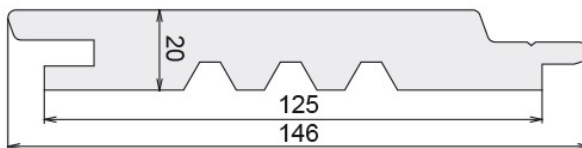

> CERTIFICATIONS & GARANTIES

DU PRODUIT



> PLUS D'INFOS



> NOUS CONTACTER

PROTAC
Zone de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie
CS 90322
22403 LAMBALLE-ARMOR CEDEX
02 96 500 500 /// contact@protacfrance.com

www.protacfrance.com

Document, schémas et couleurs non contractuels
Suggestion de présentation.

> AUTRES POSSIBILITÉS



Etain



Silver



Inox



Titane



Charbon



Ton Mélèze



Honey



Kamel



Café